

# ZMLUVA O DIELO

## č. 20190912

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>1. Objednávateľ:</b> | <b>Obec Nižný Žipov</b>  |
| Sídlo:                  | Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov   |
| Štatutárny zástupca:    | Ing. Ján Garbár – starosta obce  |
| Bankové spojenie:       | VUB, a.s.  |
| IBAN:                   | SK04 0200 0000 0000 0372 9622  |
| IČO:                    | 00331775   |
| DIČ:                    | 2020773513   |
| Tel./fax:               | 056/668 42 10  |
| E-mail:                 | <a href="mailto:obec-niznyzipov@stonline.sk">obec-niznyzipov@stonline.sk</a> |
| Obec nie je platca DPH  |  |

ďalej ako „objednávateľ“

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>2. Zhotoviteľ :</b>         | <b>NOVICOM s.r.o.</b>                                      |
| Sídlo :                        | Slivník 61, 076 12 Slivník                                 |
| Štatutárny zástupca :          | Ing. Peter Novák – konateľ                                 |
| Bankové spojenie :             | Slovenská sporiteľňa a.s.                                  |
| IBAN:                          | SK84 0900 0000 0005 5256 2677                              |
| IČO:                           | 36591891   |
| DIČ :                          | 2022001465   |
| IČ DPH:                        | SK2022001465   |
| Tel./Fax:                      | 056/6685305  |
| E – mail :                     | <a href="mailto:novicom@novicom.sk">novicom@novicom.sk</a> |
| Zapísaný v obchodnom registri: | Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V     |

ďalej ako „zhotoviteľ“

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvu o dielo.

### Článok II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s názvom „Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov“.
2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača zo dňa 06.09.2019 predložená na základe výzvy verejného obstarávateľa na predloženie cenovej ponuky na zákazku postupom podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Podrobný rozsah stavebných prác, dodávok tovarov a materiálu je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Zhotoviteľ vykoná dielo podľa špecifikácie stanovenej v projektovej dokumentácii a výkazu výmer – zadania, ktoré boli súčasťou výzvy na predkladanie ponúk.

### **Článok III. CENA DIELA**

1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa článku II. je stanovená na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania, je doložená zhotoviteľom predloženým položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a predstavuje čiastku:

Cena za dielo celkom bez DPH: **177.553,32 EUR**

DPH 20 %: **35.510,66 EUR**

Cena za dielo celkom vrátane DPH: **213.063,98 EUR**

2. Cena vrátane DPH je upravená podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. cena vrátane 20 % DPH.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela, t.j. náklady za uvedené práce a s nimi súvisiace tovary v zmysle predmetu zmluvy vrátane ostatných nákladov spojených s uskutočnením práce (dopravné náklady, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, odvoz a likvidácia stavebného odpadu).
4. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody v blízkosti staveniska. Odber energií bude na náklady objednávateľa.
5. Dohodnuté zmeny v realizácii diela, zaznamenané v stavebnom denníku, kladú zmluvným stranám právo a povinnosť úpravy ceny diela formou vzájomne odsúhlaseného dodatku k zmluve o dielo.
6. K zmenám dohodnutých cien môže dôjsť aj pri objektívnom preukázaní zmien ceny vstupov, alebo v prípade legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na tvorbu ceny. Zmena cien sa bude realizovať písomným dodatkom k zmluve.
7. V prípade nárokov na neocenené práce zhotoviteľ vypracuje návrh kalkulácie ich ceny v súlade s platnými právnymi predpismi a po odsúhlasení objednávateľom bude takáto cena za práce nad rozsah záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, premietnutá do dodatku k zmluve o dielo.

### **Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Predmet zmluvy sa bude spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu a z rozpočtu obstarávateľa. Obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu. Obstarávateľ vykoná platbu na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác, v rozsahu ich skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj navyše vykonané práce, požadované objednávateľom. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry zhotoviteľa v súlade so zmluvou o dielo.
2. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi, v súlade s platnými predpismi, faktúru ako daňový doklad do 3 dní odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác objednávateľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet dodávateľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.



### **Článok V. TERMÍN PLNENIA**

1. Začiatok uskutočnenia stavebných prác: po odovzdaní staveniska
2. Lehota realizácie predmetu zmluvy je do 30.11.2019.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť termín v závislosti od dostupných finančných prostriedkov potrebných pre financovanie tejto zákazky.
4. Dodržanie termínov plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdávania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

### **Článok VI. STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK**

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz v rozsahu podľa zmluvy čisté, bez prekážok a práv tretích osôb.
2. Účastníci výstavby sú povinní pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii a v znení a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok.
3. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej jedenkrát za dva dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

### **Článok VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE**

1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie.
2. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým: záručné listy, certifikáty, atesty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov a pod. platné v Slovenskej republike a stavebný denník.
3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách.

### **Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II. po termíne uvedenom v čl. V. bod 1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny bez DPH uvedenej v čl. III. bod 1 za každý začatý deň omeškania.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.



3. Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z jednotlivých faktúr, resp. konečnej faktúry.

### Článok IX. ZÁRUKA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy, uvedený v článku I, bude poskytovaný v súlade s príslušnými kvalitatívnymi parametrami podľa platných noriem.
2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť záruku na dielo v záručnej dobe 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
3. Ak objednávateľ zistí vady na diele, je povinný uplatniť písomnou formou reklamáciu najneskôr do ukončenia záručnej doby.

### Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
3. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím 30 dňovej výpovednej lehoty odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zmluvná strana.
4. Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi.
5. Meniť a doplňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomným dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ aj odberateľ obdržia po dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsah je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesne, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Slivníku dňa 12.09.2019

V Nižnom Žipove, dňa 12.09.2019

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 62  
IČO: 35 74 891  
IČDPH: 202 000 000

.....  
Za zhotoviteľa



.....  
Za objednávateľa

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: **Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov**

JKSO:  
Miesto: **Nižný Žipov**

Objednávateľ:  
**Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov**

Zhotoviteľ:  
**NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník**

Projektant:

Spracovateľ:  
**Ing. Jaroslav Stoklas**

Poznámka:

KS:  
Dátum: **12.9.2019**

IČO: **00331775**  
IČ DPH:

IČO: **36591891**  
IČ DPH: **SK2022001465**

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH

**177 553,32**

DPH základná 20,00%  
znižovaná 20,00%

Základ dane  
**0,00**  
**177 553,32**

Výška dane  
**0,00**  
**35 510,66**

Cena s DPH

**v EUR**

**213 063,98**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**NOVICOM s.r.o.**  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 36 591 891  
IČDPH: SK2022001465

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:  
Stavba: **Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov**  
Miesto: **Nižný Žipov** Dátum: **12.09.2019**  
Objednávateľ: **Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov** Projektant:  
Zhotoviteľ: **NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník** Spracovateľ: **Ing. Jaroslav Stoklas**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>177 553,32</b>	<b>213 063,98</b>
Budova A	Škola	84 328,00	101 193,60
Budova A	Škola - Neoprávnené náklady	4 782,48	5 738,98
Budova B	Družina	84 464,27	101 357,12
Budova B	Družina - Neoprávnené náklady	3 978,57	4 774,28



NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 36 591 891  
IČD: 4520/145

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova A - Škola**

JKSO:

Miesto:

Nižný Žipov

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.09.2019

IČO:

00331775

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**84 328,00**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

84 328,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

16 865,60

**Cena s DPH**

**v EUR**

**101 193,60**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 36591891  
IČ DPH: SK2022001465

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova A - Škola**

Miesto:

Nižný Žipov

Dátum:

12.09.2019

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:


Ing. Jaroslav  
Stoklas

Kód dielu - Popis


Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>84 328,00</b>
1 - Zemné práce	70 165,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 103,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 038,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	48 891,53
99 - Presun hmôt HSV	13 957,65
PSV - Práce a dodávky PSV	3 174,30
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14 162,54
766 - Konštrukcie stolárske	1 668,57
784 - Maľby	12 458,67
	35,30



NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 47 291 891  
IČDP: 47 291 891

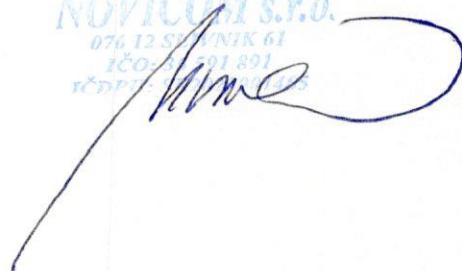



# ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova A - Škola**

Miesto:

Nižný Žipov

Dátum:

12.09.2019

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**84 328,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**70 165,46**

D 1

Zemné práce

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	43,500	27,92	3 103,80
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,750	3,94	1 214,52
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,750	0,72	15,66
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43,500	9,87	429,35
5	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	36,250	29,14	1 056,33
6	M	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	26,100	11,58	302,24

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**1 038,18**

7	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,270	213,50	57,65
8	K	312273550	Murivo výplňové z tvárnice YTONG P+D na MC-5 a tenkovrstv., maltu YTONG hr. 250 P4-500	m3	3,400	183,01	622,23
9	K	317165205	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2240 mm	ks	4,000	76,88	307,52
10	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	18,600	2,73	50,78

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**48 891,53**

11	K	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akokoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	2,000	10,74	21,48
12	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	12,300	1,99	24,48
16	K	621462363	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit, škrabaná, hr. 2 mm	m2	172,880	16,84	2 911,30
17	K	622464363	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit, škrabaná, hr. 2 mm	m2	811,728	15,45	12 541,20
18	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	78,073	19,82	1 547,41
19	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	140,390	35,02	4 916,46
20	K	625251421	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm XPS, čelo strechy	m2	80,580	25,40	2 046,73
21	K	625251529	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	587,070	30,08	17 659,07
22	K	625251563	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	98,038	24,48	2 399,97
23	K	625251621	Kontaktný zatepľovací systém detailov, podhládov hr. 40 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	218,920	20,81	4 555,73
24	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	18,500	5,41	100,09
25	M	6119000820	Vnútorné parapetné dosky Standard, z drevotriesky laminovanej, B=250mm biela	m	18,500	9,06	167,61

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**13 957,65**

26	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 112,000	2,33	2 590,96
27	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 112,000	1,34	1 490,08



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 112,000	1,54	1 712,48
29	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	10,000	6,33	63,30
31	K	953945101	BAUMIT Soklový profil SL 14 (hliníkový)	m	140,000	6,55	917,00
32	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	613,950	2,50	1 534,88
33	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,101	22,13	2,24
34	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	4,392	3,65	16,03
35	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,661	78,77	682,23
36	K	966015121	Vybúranie častí ríms zo zo železobetónu prefabrikovaných dosiek akéhokoľvek vyloženia, -0,05800t	m	3,600	13,46	48,46
37	K	967041112	Príkresanie rovných ostení bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	0,540	26,85	14,50
38	K	968062254	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	3,780	7,48	28,27
39	K	968062256	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	3,240	3,84	12,44
40	K	968072866	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nožnicových nad 2 m2, -0,00400t	m2	35,685	3,02	107,77
41	K	976074121	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive z akýchkoľvek tehál, -0,00700t	ks	8,000	3,20	25,60
42	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	942,638	1,98	1 866,42
43	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,478	11,94	913,15
44	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 059,120	0,38	1 162,47
45	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	76,478	9,04	691,36
46	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	76,478	1,02	78,01
D 99			Presun hmôt HSV				3 174,30
47	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	100,516	31,58	3 174,30
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 162,54
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 668,57
48	K	711111015	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu zvisla	m2	106,103	11,90	1 262,63
49	K	711141101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou šírka 2 m vodorovná	m2	86,610	4,48	388,01
50	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,640	28,02	17,93
D 766			Konštrukcie stolárske				12 458,67
54	K	766621336	Montáž okien plastových viacdielných	m	71,500	7,26	519,09
55	M	6114124801	Plastové okno H/B 1900/1800 mm SALAMANDER štvorkrídlové otváracé, sklopné, otváracovo-sklopné	ks	8,000	1 239,26	9 914,08
56	M	6114121901	Plastové okno 1800/1800 mm SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné	ks	1,000	1 110,75	1 110,75
57	M	6114118101	Plastové okno 1800/700 mm SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné	ks	1,000	883,42	883,42
58	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,935	33,51	31,33
D 784			Maľby				35,30
61	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	10,000	0,57	5,70
62	K	784453262	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	40,000	0,74	29,60

NOVICON S.R.O.  
076 12 SL  
IČO: 31 04 891  
IČDPH: SK2022001465



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova A - Škola - Neoprávnené náklady**

JKSO:

Miesto:

Nižný Žipov

KS:

Dátum:

12.09.2019

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

IČO:

00331775

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 782,48**

DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	4 782,48	20,00%	956,50

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 738,98**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 36 591 891  
IČ DPH: SK2022001465

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova A - Škola - Neoprávnené náklady**

Miesto:

Nižný Žipov

Dátum:

12.09.2019

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:


Ing. Jaroslav  
Stoklas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>4 782,48</b>
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	958,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	660,77
PSV - Práce a dodávky PSV	297,60
764 - Konštrukcie klampiarske	<b>3 824,11</b>
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	3 474,70
	349,41



NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 36 29 891  
IČDTR: 5240/2014/5



# ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova A - Škola - Neoprávnené náklady**

Miesto:

Nižný Žipov

Dátum:

12.09.2019

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav  
Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 782,48**

D HSV

Práce a dodávky HSV

958,37

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

660,77

13	K	613473112	Vnútroňná omietka vápennoceť. zo suchých zmesí nanášaná na piliere a stĺpy štuková	m2	25,440	12,94	329,19
14	K	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m	m	59,200	2,55	150,96
15	K	613481119	Potiahnutie vnútorných stĺpov a pilierov, sklotextílnou mrežkou	m2	25,440	7,10	180,62

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

297,60

30	K	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania	ks	48,000	6,20	297,60
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

**3 824,11**

D 764

Konštrukcie klampiarske

3 474,70

51	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	120,300	1,15	138,35
52	K	764711118	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm	m	138,300	24,01	3 320,58
53	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,268	58,86	15,77

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

349,41

59	K	769036027	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.504-0.600 m2	ks	3,000	10,91	32,73
60	M	4290040482	Protidažďová žalúzia AL 630x900	ks	3,000	105,56	316,68



NOVICOM S.R.O.  
076 12 SLIVNÍK 61  
107  
1076 12 SLIVNÍK 61

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova B - Družina**

JKSO:

Miesto:

Nižný Žipov

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.09.2019

IČO:

00331775

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**84 464,27**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

84 464,27

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

16 892,85

Cena s DPH

**v EUR**

**101 357,12**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 36591891  
IČDPH: SK2022001465

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova B - Družina**

Miesto:

Nižný Žipov

Dátum:

12.09.2019

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:



Ing. Jaroslav  
Stoklas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>84 464,27</b>
1 - Zemné práce	55 005,27
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 108,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	39 471,36
99 - Presun hmôt HSV	9 137,64
	2 287,94
PSV - Práce a dodávky PSV	29 459,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 282,15
766 - Konštrukcie stolárske	26 812,33
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	358,82
784 - Maľby	5,70

  
NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 30 22 11 11  
IČDPH: 52 22 11 11 65



# ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova B - Družina**

Miesto:

Nižný Žipov

Dátum:

12.09.2019

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav  
Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**84 464,27**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**55 005,27**

D 1

Zemné práce

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	71,400	27,92	4 108,33
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,540	3,94	1 993,49
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,540	0,72	33,65
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,800	9,87	6,15
5	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	59,500	29,14	234,91
6	M	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	9,180	11,58	1 733,83
							106,30

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**39 471,36**

7	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	10,100	1,99	20,10
8	K	621462363	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit, škrabaná, hr. 2 mm	m2	5,640	16,84	94,98
9	K	622464363	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit, škrabaná, hr. 2 mm	m2	740,125	15,45	11 434,93
10	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	39,490	19,82	782,69
11	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	161,310	35,02	5 649,08
12	K	625251528	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	651,900	27,86	18 161,93
13	K	625251563	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	88,225	24,48	2 159,75
14	K	625251621	Kontaktný zatepľovací systém podláhov hr. 40 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	5,640	20,81	117,37
15	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	72,600	5,41	392,77
16	M	6119000820	Vnútorne parapetné dosky Standard, z drevotriesky laminovanej, B=250mm biela	m	72,600	9,06	657,76

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**9 137,64**

19	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	960,000	2,33	2 236,80
20	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	960,000	1,34	1 286,40
21	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	960,000	1,54	1 478,40
22	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	15,000	6,33	94,95
24	K	953945108	BAUMIT Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	85,000	5,42	460,70
25	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	340,400	2,50	851,00
26	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,340	78,77	420,63
27	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,800	1,91	9,17
28	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	4,320	11,26	48,64



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,06200t	m <sup>2</sup>	37,530	6,75	253,33
30	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m <sup>2</sup> , -0,04700t	m <sup>2</sup>	83,790	4,46	373,70
31	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m <sup>2</sup>	3,895	14,48	56,40
32	K	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m <sup>2</sup>	9,900	4,32	42,77
33	K	968072866	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nožnicových nad 2 m <sup>2</sup> , -0,00400t	m <sup>2</sup>	4,320	3,02	13,05
34	K	976074121	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive z akýchkoľvek tehál, -0,00700t	ks	12,000	3,20	38,40
35	K	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov stupníc, -0,02000t	m	42,000	5,25	220,50
36	K	978057331	Odsekanie a odobratie obkladov podstupníc, -0,01000t	m	42,000	3,65	153,30
37	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m <sup>2</sup> , -0,08900t	m <sup>2</sup>	41,000	4,45	182,45
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,652	11,94	294,34
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	986,080	0,38	374,71
40	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	24,652	9,04	222,85
41	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,652	1,02	25,15
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							
42	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	72,449	31,58	2 287,94
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
43	K	711111015	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,5 bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu zvisla	m <sup>2</sup>	153,000	11,90	1 820,70
44	K	711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti popovú fóliou šírka 2 m vodorovná	m <sup>2</sup>	127,500	3,37	429,68
45	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,134	28,02	31,77
<b>D 766 Konštrukcie stolárske</b>							
55	K	766621021	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 600 mm	ks	8,000	33,00	264,00
56	M	6114107400	Plastové okno H/B 600/900 mm jednokridlové otváro-sklonné	ks	8,000	135,24	1 081,92
57	K	766621026	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 1500 mm	ks	27,000	44,52	1 202,04
58	M	6114116400	Plastové okno H/B 1500/900 mm jednokridlové otváro-sklonné	ks	27,000	264,70	7 146,90
59	K	766621052	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 900 mm	ks	1,000	49,64	49,64
60	M	6114104700	Plastové okno H/B 900/1200 mm sklonné	ks	1,000	217,44	217,44
61	K	766621336	Montáž okien plastových viacdielnych	m	159,600	14,81	2 363,68
62	M	6114124701	Plastové okno H/B 2100/2100 mm štvorkridlové otvárové, 2x sklonné, otváro-sklonné	ks	19,000	593,42	11 274,98
63	K	766641111	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2 m x š. 0,9 m	ks	1,000	53,42	53,42
64	M	6114122301	Plastové vchodové dvere H/B 2000/ 900 mm otvárové	ks	1,000	580,89	580,89
65	K	766641112	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2 m x š. 1 m	ks	1,000	54,24	54,24
66	M	6114122302	Plastové vchodové dvere H/B 2000/ 1000 mm	ks	1,000	600,18	600,18
67	K	766641071	Montáž dverí plastových, vchodových so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	12,000	20,50	246,00
68	M	6114124001	Plastová vchodová zasklená stena s nadsvetlíkom a boč. svetlíkom, dvojkridlové dvere, rozmer 2800x3200	ks	1,000	1 561,42	1 561,42
69	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,449	33,51	115,58
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
70	K	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	5,000	3,38	16,90
71	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	10,000	8,77	87,70
72	K	767834101	Montáž a dodávka ochranného koša skrutkovaním	m	7,000	35,78	250,46
73	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,460	1,09	3,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	784	Maľby				5,70
77	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný, výšky do 3,80 m	m2	10,000	0,57	5,70

NOVICOM s.r.o.  
 074 12 SLEPČAN 61  
 IČO: 31 11 891  
 IČDPH: S111111111





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova B - Družina - Neoprávnené náklady**

JKSO:

Miesto:

Nižný Žipov

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.09.2019

IČO:

00331775

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**3 978,57**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

3 978,57

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

795,71

**Cena s DPH**

**v EUR**

**4 774,28**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 36591891  
IČDPH: SK2022001465

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova B - Družina - Neoprávnené náklady**

Miesto:

Nižný Žipov

Dátum:

12.09.2019

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:


Ing. Jaroslav  
Stoklas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	3 978,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	272,71
PSV - Práce a dodávky PSV	272,71
764 - Konštrukcie klampiarske	3 705,86
771 - Podlahy z dlaždíc	2 929,99
	775,87



NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 47 591 821  
IČDPH: 4752165





# ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Objekt:

**Budova B - Družina - Neoprávnené náklady**

Miesto:

Nižný Žipov

Dátum:

12.09.2019

Objednávateľ:

Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav  
Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 978,57**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**272,71**

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**272,71**

17	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 20/25 do lôžka	m	14,000	9,50	133,00
18	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 10015x30	ks	14,140	8,34	117,93
23	K	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru so zaliatím cementovou maltou	ks	6,000	3,63	21,78

D PSV

Práce a dodávky PSV

**3 705,86**

D 764

Konštrukcie klampiarske

**2 929,99**

46	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	106,200	1,15	122,13
47	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	57,300	1,14	65,32
48	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	2,000	1,59	3,18
49	K	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	17,000	7,18	122,06
50	K	764454243	Montáž objímky z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	8,000	3,24	25,92
51	M	5534414910	odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 120 mm - trapéz, č. OBST 120 PZ KJG	ks	8,000	1,66	13,28
52	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	17,000	1,01	17,17
53	K	764711118	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm	m	106,200	24,01	2 549,86
54	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,188	58,86	11,07

D 771

Podlahy z dlaždíc

**775,87**

74	K	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 300 mm	m2	22,860	19,72	450,80
75	M	5976498310	Dlaždice keramické protišmyková úprava, mrazuvzdorné 300x300	m2	23,317	12,90	300,79
76	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,930	3,50	24,28



NOVICOM s.r.o.  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 36 11 991  
IČDPH: 52 11 991 5